


<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.425.1-1 Вып. 1.2 УДК 69.024.81</p>
<p>ГП ЦПП</p>	<p>РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ</p>	<p>МКД1</p>
<p>ЯНВАРЬ 1986</p>		<p>На 1-ом листе На 2-х страницах Страница 1</p>

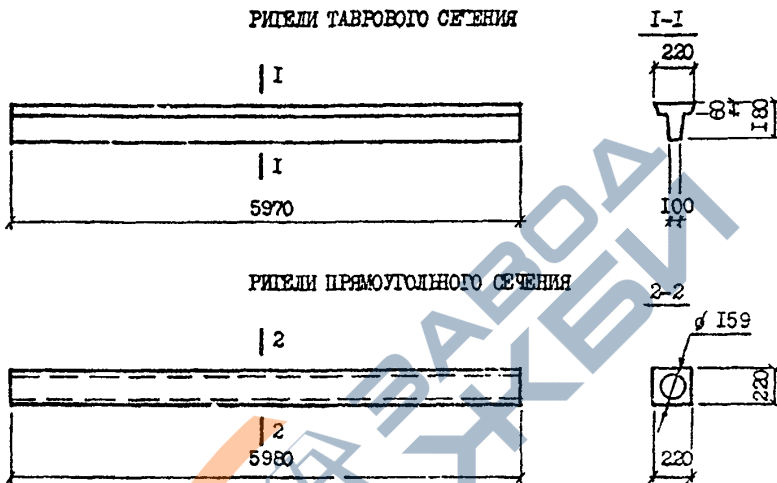

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 Бетон тяжелый марки М300
 Продольная арматура - нестягаемая из стали класса А-III, Ат-IIIс ; стягаемая из стали класса А-IV, Вр-II
 Поперечная - из стали класса Вр-I

НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ

Марка ригеля	Марка бетона	Объем бетона, м3	Расход стали, кг	Масса изделия, т	Марка ригеля	Марка бетона	Объем бетона, м3	Расход стали, кг	Масса изделия, т
Ригели таврового сечения					Ригели прямоугольного сечения				
РТ-1	300	0,16	17,98	0,4	РП-1	300	0,17	13,18	0,425
РТ-2			20,04		РП-2			14,16	
РТ-3			22,70		РП-3			19,44	
РТ-4			25,92		РП-4			26,80	
РТ-5			30,10		РП-IVр II			11,82	
РТ-IVр II			10,62		РП-2Вр II			13,48	
РТ-2Вр II			10,99		РП-3Вр II			15,14	
РТ-3Вр II			12,65		РП-IA IV			12,22	
РТ-IA IV			26,96		РП-2A IV			15,90	
РТ-2A IV			18,98		РП-3A IV			20,64	
РТ-3A IV			21,64						
РТ-4A IV			24,90						

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ИЗ ЛОНЧЕВЫХ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

СРОКИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.425.1-1
Вып. 1, 2

Лист 1
Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ригели предназначены для стен неотапливаемых производственных зданий высотой до 20,0 м с шагом колонн 6 м; для обычных условий строительства и для строительства в районах сейсмичностью до 9 баллов.

Шаг ригелей по высоте стен из волнистых асбестоцементных листов - 2,4 м.

Асбестоцементные волнистые листы унифицированы с профили 54/200-6-2500 ГОСТ 16233-77^х

У3ВВ СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - для I - У районов и типов местности А, Б по СНиП II-6-74

И1ВВ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°С и выше

С2ВВ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

РГ-2А1У;

РГ - наименование изделия - ригель таврового сечения;

2 - порядковый номер по несущей способности;

А1У - класс рабочей продольной напрягаемой арматуры

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1. Указания по применению

Выпуск 2. Ригели пролетом 6 м. Арматуры и соединительные изделия.

Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 112 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Ленинградский Промстройпроект, 196247, Ленинград, Ленинский проспект, 160 с участием НИИЖБ

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Главоргпроектком Госстроя СССР, письмо от 28.06.85. № 2/3-336

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 20803

Катал. л. № 052641